



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

- 1) **Producent:** Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 2
32339 Espelkamp
DEUTSCHLAND
- 2) **Opis produktu:** **Secutex R 401**
- 3) **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu/ DWU Nr:** R401 - CPR - 2022-10-31 (GTX-NW)
- 4) **Jednostka lub jednostki notyfikowane:** 0799, Kiwa GmbH, TBU, Greven
- 5) **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 2+
- 6) **Norma zharmonizowana:**

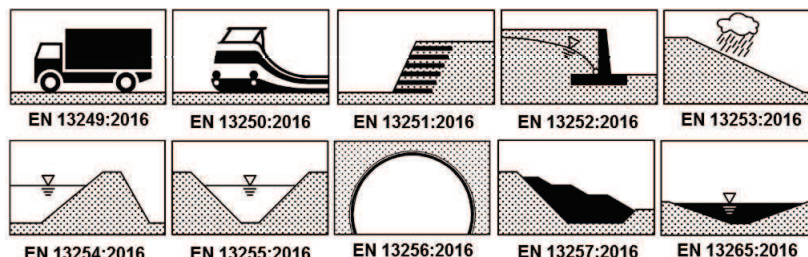

- 7) **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

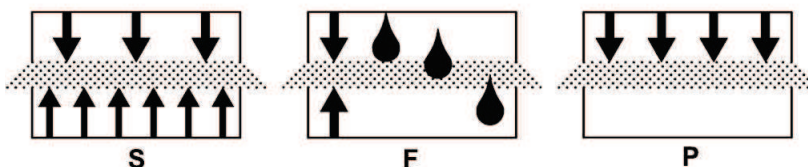

8) Deklarowane właściwości użytkowe:	norma	wartość średnia	jed-nostka	odchyłka
wytrzymałość na rozciąganie, wzdłuż:	EN ISO 10319:2015	30,0	kN/m	- 3,0
wytrzymałość na rozciąganie, wszerz:	EN ISO 10319:2015	32,0	kN/m	- 3,2
wydłużenie wzdłuż:	EN ISO 10319:2015	50	%	+ 100,0 / - 5,0
wydłużenie wszerz:	EN ISO 10319:2015	50	%	+ 100,0 / - 5,0
odporność na przebicie statyczne (CBR):	EN ISO 12236:2006	5,60	kN	- 0,56
odporność na przebicie dynamiczne:	EN ISO 13433:2006	6,7	mm	+ 1,3
funkcja ochronna:				
300 kPa	EN 13719:2016	1,6	%	+ 1,6
600 kPa		2,7	%	+ 2,7
1200 kPa		4,7	%	+ 4,7
Odporność na przebicie piramidką	EN 14574:2015-06	300,0	N	- 60,00
umowny wymiar porów, (O ₉₀):	EN ISO 12956:2020	80	µm	+ 24 / - 24
wodoprzepuszczalność prostopadle do płaszczyzny (V _{H50}):	EN ISO 11058:2019	55	l/(m ² s)	- 16,5

Trwałość (zgodnie z Załącznikiem B do norm zharmonizowanych wymienionych w punkcie 6):


Trwałość co najmniej 100 lat w gruncie o zakresie pH od 4 do 9 przy temperaturze 25°C, określona na podstawie wyników badań przeprowadzonych zgodnie z pkt. B.4.2.2 normy.

Produkt należy przykryć najpóźniej miesiąc po montażu.

- 9) Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał

31.10.2022
32339 Espelkamp,


Dipl.-Kfm. Alexander Naue
(dyrektor)